


品番

FLM-1201-NL



1. 外観, 寸法

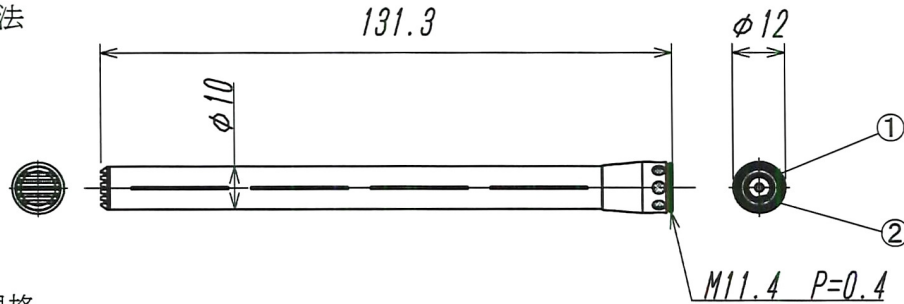

2. 電氣的規格

- 2-1 型式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン型 (FETレス ショートピンタイプ)
- 2-2 感度 $-35\text{dB} \pm 3\text{dB}$ (0dB = 1V / 1Pa)
- 2-3 周波数特性 20Hz~20kHz
- 2-4 出力インピーダンス $2\text{k}\Omega$ MAX at 1kHz (RL=6.2k Ω)
- 2-5 指向特性 超指向性 (ラインカーディオイド)
- 2-6 動作電圧 1.3V~12V 基準動作電圧 5V
- 2-7 消費電流 500 μ A MAX
- 2-8 最大入力音圧 130dB SPL (DC 5V RL=11k Ω at 1kHz 1% T. H. D)
- 2-9 信号対雑音 74dB (at 1kHz/Pa A-Weighted)
- 2-10 極性 ダイアフラムに正の音圧が印加された時
出力端子に、正相の電圧が発生する。

2-11 周波数特性

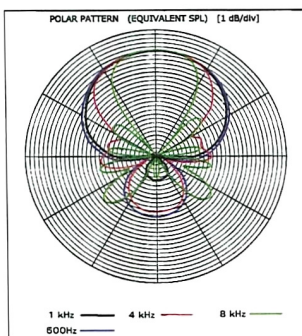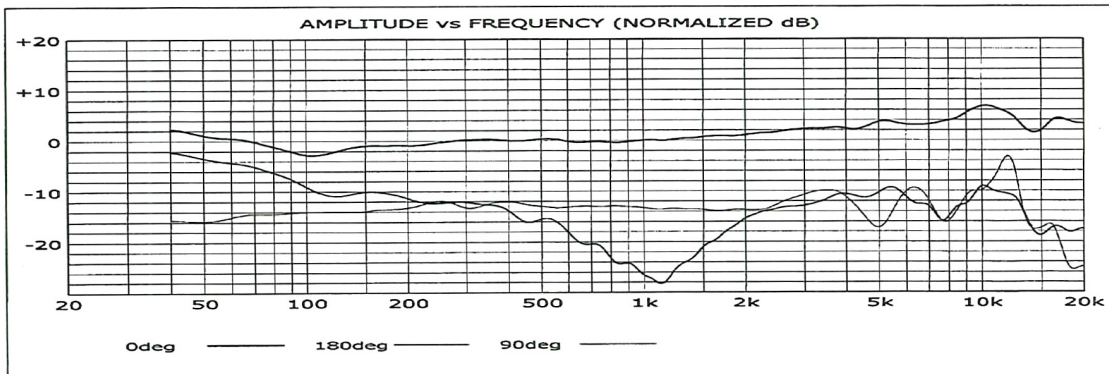

測定回路

